



USAGE COMMERCIAL
GEWERBLICHE NUTZUNG



sol en **vinyl** / *vinyl-böden*

HDF




USAGE RÉSIDENTIEL
WOHNNUTZUNG




FICHE TECHNIQUE

datenblatt

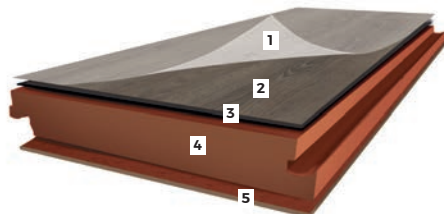

1. Couche d'usure 0,3 / 0,55 mm
Verschleißschicht 0,3 / 0,55 mm
2. Film décoratif
Dekorative Filme
3. Couche de support en PVC naturel
Trägerschicht aus natürlichem PVC
4. HDF
5. Matelas insonorisant en liège
Schalldämmende Korkmatratze



Il est nécessaire de poser un pare-vapeur sur la chape pour retenir les remontées d'humidité.

Es ist notwendig, eine Dampfsperre über den Estrich zu legen, um aufsteigende Feuchtigkeit abzuhalten.

Des surfaces de 15 m de long x 12 m de large peuvent être réalisées sans joints de dilatation (dans une seule pièce).
Flächen von 15 m Länge x 12 m Breite können ohne Dehnungsfugen (in einem einzigen Raum) realisiert werden.

	ÉLITE 0.3	ÉLITE 0.55	ÉLITE 0.55 LONG	PLEASURE 0.3	PLEASURE 0.55
Dimensions <i>Abmessungen</i> [EN 427]	1235 x 230 mm	<i>bois /Holz:</i> 1235 x 230 mm <i>ciment /Zement:</i> 620 x 450 mm	1815 x 230 mm	1235 x 230 mm	1235 x 230 mm
Épaisseur totale / <i>Gesamtdicke</i> [EN 428]	9,6 mm (★)(●) Déc. /Dek. 9,5 mm	10 mm	10 mm	9,8 mm	10 mm
Classe / <i>Klasse</i> [EN 16511]	23/32	23/33	23/33	23/32	23/33 (C. d'us. / Verschl. 0,50 mm)
Réduction du bruit <i>Trittschallminderung</i> [EN ISO 717-2]	15 dB	16 dB	16 dB	15 dB	16 dB
Poids / <i>Gewicht</i> [EN 430]	10 kg/m ²	10 kg/m ²	10,5 kg/m ²	10 kg/m ²	10,8 kg/m ²
Réaction au feu / <i>Brandreaktion</i> [EN ISO 9239-1]	B _{FL} S ₁				
Stabilité dimensionnelle <i>Formbeständigkeit</i> [EN 434]	< 0,10%				
Résistance aux roulettes de chaises de bureau <i>Wirkung des Stuhls mit Rollen</i> [EN 425]	Type W				
Indentation résiduelle <i>Resteindrückung</i> [EN 433]	max. 0,03 mm				
Propriété antistatique <i>Antistatische Eigenschaft</i> [EN 1815]	< 2 k/V				
Résistance à la lumière / <i>Lichtbeständigkeit</i> [ISO 105]	6/7	6/7	> 6	6/7	> 6
Résistance à la glissance <i>Rutschfestigkeit</i> [EN 51130]	R10	R10	R10	R10	R10
Résistance aux produits chimiques / <i>Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien</i> [EN 423]	Bon /Gut				
Valeur de gonflement du panneau après 24 h / <i>Test auf Wasserbeständigkeit 24 Stunden</i> [EN 317]	< 8%				
Résistance à la traction de l'articulation / <i>Schließkraft</i> [ISO 24334]	> 450 kg/m				
Résistance thermique <i>Wärmebeständigkeit</i> [EN 12524]	0,088 m ² K/W adapté au chauffage au sol <i>geeignet für Fußbodenheizung</i>				
Émissions / <i>Emissionen</i>	Conformément à la AgBB / <i>In Übereinstimmung mit AgBB</i>				

CONDITIONNEMENT / Verpackung

ÉLITE 0.3	1235x230 mm		6 pcs /st	16,70 kg	1,704 m ²		60 Boîte /Käst.	1002 kg	102,258 m ²
ÉLITE 0.55	Bois /Holz 1235x230 mm		6 pcs /st	16,70 kg	1,704 m ²		60 Boîte /Käst.	1002 kg	102,258 m ²
	Ciment /Zement 620x450 mm		6 pcs /st	17,00 kg	1,674 m ²		60 Boîte /Käst.	1020 kg	100,440 m ²
ÉLITE 0.55 LONG	1815x230 mm		5 pcs /st	21,60 kg	2,087 m ²		56 Boîte /Käst.	1210 kg	116,886 m ²
PLEASURE 0.3	1235x230 mm		6 pcs /st	9,80 kg	1,704 m ²		60 Boîte /Käst.	1002 kg	102,258 m ²
PLEASURE 0.55	1235x230 mm		6 pcs /st	10,30 kg	1,704 m ²		60 Boîte /Käst.	1053 kg	102,258 m ²

