



USAGE COMMERCIAL
GEWERBLICHE NUTZUNG



swiss made

sol en vinyl / vinyl-böden

RSVP

[Rigid Superior Vinyl Panel]




USAGE RÉSIDENTIEL
WOHNUNGENUTZUNG



FICHE TECHNIQUE

datenblatt

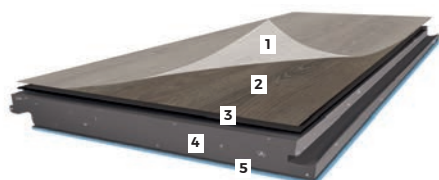

1. Couche d'usure 0,3/0,55 mm
Verschleißschicht 0,3/0,55 mm
2. Film décoratif
Dekorative Filme
3. Couche de support en PVC naturel
Trägerschicht aus natürlichem PVC
4. Panneau en PVC rigide imperméable
Wasserfestes Hart-PVC-Panel
5. Matelas insonorisant imperméable
Schalldämmende Matratze

Épaisseur / Dicke LVT 1,6 - 2,0 mm

Épaisseur totale / Gesamtdicke 6,2 - 6,3 mm



UNI 11515-1
(2020)



Il est nécessaire de poser un pare-vapeur sur la chape pour favoriser le comportement flottant du matériau.

Ist es notwendig, eine Dampfsperre über den Estrich zu legen, um das schwimmende Verhalten des Materials zu fördern.

Des surfaces de 15 m de long x 12 m de large peuvent être réalisées sans joints de dilatation (dans une seule pièce).
Flächen von 15 m Länge x 12 m Breite können ohne Dehnungsfugen (in einem einzigen Raum) realisiert werden.

	ÉLITE 0.3	ÉLITE 0.55
Dimensions Abmessungen [EN 427]	1235 x 230 mm	bois / Holz: 1235 x 230 mm ciment / Zement: 620 x 450 mm
Épaisseur totale Gesamtdicke [EN 428]	6,3 mm (★) (●) Déc. / Dek. 6,2 mm	6,3 mm
Classe / Klasse [EN 16511]	23/32	23/33
Réduction du bruit Trittschallminderung [EN ISO 717-2]	20 dB	
Réaction au feu Brandreaktion [EN 13501]	B _{FL} S ₁	
Stabilité dimensionnelle Formbeständigkeit [EN 434]	< 0,10%	
Résistance aux roulettes de chaises de bureau Wirkung des Stuhls mit Rollen [EN 425]	Type W	
Propriété antistatique Antistatische Eigenschaft [EN 1815]	< 2 k/V	
Résistance à la lumière Lichtbeständigkeit [ISO 105]	≥ 6	
Résistance à la glissance Rutschfestigkeit [EN 51130]	R10	
Résistance aux produits chimiques / Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien [EN 423]	Bon / Gut	
Test de résistance à l'eau 24 h Test auf Wasserbeständigkeit 24 h [EN 317]	0% (imperméable / wasserdicht)	
Résistance à la traction de l'articulation / Schließkraft [ISO 24334]	> 500 kg/m	
Résistance thermique Wärmebeständigkeit [EN 12664]	0,032 m ² K/W adapté au chauffage au sol geeignet für Fußbodenheizung	
Émissions / Emissionen	Conformément à la AgBB / In Übereinstimmung mit AgBB	

CONDITIONNEMENT /Verpackung

ÉLITE 0.3	1235x230 mm		6 pcs /st 16,70 kg 1,704 m ²		60 Boîte /Käst. 1002 kg 102,258 m ²
ÉLITE 0.55	Bois /Holz 1235x230 mm		6 pcs /st 16,70 kg 1,704 m ²		60 Boîte /Käst. 1002 kg 102,258 m ²
	Ciment / Zement 620x450 mm		6 pcs /st 16,00 kg 1,674 m ²		60 Boîte /Käst. 960 kg 100,440 m ²

