



USAGE COMMERCIAL
GEWERBLICHE NUTZUNG



swiss made

sol en **vinyl** / *vinyl-böden*

SPCE

[Stone Polymer Composite Elastic]




USAGE RÉSIDENTIEL
WOHNNUTZUNG



FICHE TECHNIQUE

datenblatt

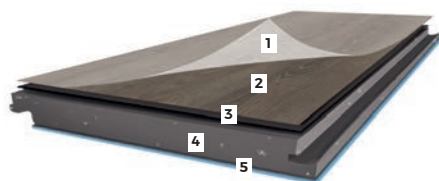

1. Couche d'usure 0,3 / 0,55 mm
Verschleißschicht 0,3 / 0,55 mm
2. Film décoratif
Dekorative Filme
3. **Elastic comfort film**
4. Panneau en PVC rigide imperméable
Wasserfestes Hart-PVC-Panel
5. Matelas insonorisant imperméable
Schalldämmende Matratze

UNI 11515-1
(2020)



EN 14041



il est nécessaire de poser un pare-vapeur
sur la chape pour favoriser le comportement
flottant du matériau.

*ist es notwendig, eine Dampfsperre über den Estrich
zu legen, um das schwimmende Verhalten des
Materials zu fördern.*

Des surfaces de 15 m de long x 12 m de large peuvent être réalisées
sans joints de dilatation (dans une seule pièce).

*Flächen von 15 m Länge x 12 m Breite können ohne Dehnungsfugen
(in einem einzigen Raum) realisiert werden.*

	PLEASURE 0.3	PLEASURE 0.55
Dimensions / <i>Abmessungen</i> [EN 427]	1235 x 230 mm	
Épaisseur totale / <i>Gesamtdicke</i> [EN 428]	5,4 mm	
Classe / <i>Klasse</i> [EN 16511]	23/32	23/33
Réduction du bruit <i>Trittschallminderung</i> [EN ISO 717-2]	16 dB	
Poids / <i>Gewicht</i> [EN 430]	4,78 kg/m ²	6,70 kg/m ²
Réaction au feu / <i>Brandreaktion</i> [EN 13501]	B _F L S ₁	
Stabilité dimensionnelle <i>Formbeständigkeit</i> [EN 434]	< 0,10%	< 0,15%
Résistance aux roulettes de chaises de bureau <i>Wirkung des Stuhls mit Rollen</i> [EN 425]	Type W	
Indentation résiduelle <i>Resteindrückung</i> [EN 433]	max. 0,03 mm	
Propriété antistatique <i>Antistatische Eigenschaft</i> [EN 1815]	< 2 k/V	
Résistance à la lumière <i>Lichtbeständigkeit</i> [ISO 105]	6/7	
Résistance à la glissance <i>Rutschfestigkeit</i> [EN 51130]	≥ 0,30	
Résistance aux produits chimiques / <i>Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien</i> [EN 423]	Bon / <i>Gut</i>	
Test de résistance à l'eau 24 h <i>Test auf Wasserbeständigkeit 24 h</i> [EN 317]	0% (imperméable / <i>wasserdicht</i>)	
Résistance à la traction de l'articulation / <i>Schließkraft</i> [ISO 24334]	> 500 kg/m	
Résistance thermique <i>Wärmebeständigkeit</i> [EN 12664]	0,05 m ² K/W adapté au chauffage au sol <i>geeignet für Fußbodenheizung</i>	
Émissions / <i>Emissionen</i>	Conformément à la AgBB / <i>In Übereinstimmung mit AgBB</i>	



USAGE COMMERCIAL
GEWERBLICHE
NUTZUNG



sol en **vinyl** / vinyl-böden

SPCE

[Stone Polymer Composite Elastic]



USAGE RÉSIDENTIEL
WOHNNUTZUNG

CONDITIONNEMENT / Verpackung

PLEASURE
0.3

1235x230 mm



7 pcs /st | 17,50 kg | 1,988 m²




60 Boîte /Käst. | 1050 kg | 119,301 m²

PLEASURE
0.55

1235x230 mm



7 pcs /st | 17,50 kg | 1,988 m²



60 Boîte /Käst. | 1050 kg | 119,301 m²

