



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE

vinyl floorings

SPC

[Stone Polymer Composite]




USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE



SCHEMA TECNICA

technical data sheets

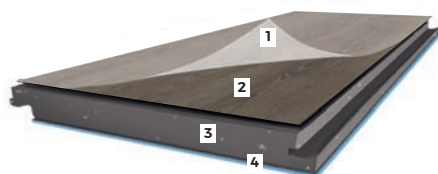

1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo SINCRONIZZATO
Synchronized decorative film
3. Pannello in PVC rigido waterproof
Rigid waterproof vinyl panel
4. Materassinofonoassorbente waterproof
Acoustic waterproof underlay

UNI 11515-1
(2020)



CE
EN 14041



È necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore.
Mandatory laying on the screed of a vapour barrier.

Possibilità di realizzare aree di 15 m di lunghezza x 12 m di larghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico). / It's possible to realize areas of 15 x 12 m in length without expansion joints (in a single room).

	COMFORT 0.55	COMFORT 0.55 HERRINGBONE
Dimensioni dimensions [EN 427]	wood: 1524 x 228 mm cement: 914 x 457 mm	750 x 150 mm
Spessore totale thickness [EN 428]	6,0 mm	6,0 mm
Classe / classification [EN 16511]	23/33	23/33
Riduzione impatto sonoro impact sound reduction [EN ISO 717-2]	20 dB	20 dB
Reazione al fuoco fire reaction [EN 13501]	B _{FL} S _i	
Stabilità dimensionale dimensional stability [EN 434]	< 0,10%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio effect of castor chair [EN 425]	Tipo W	
Impronta residua residual indentation [EN 433]	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica reaction to static electricity [EN 1815]	< 2 k/V	
Resistenza alla luce lightfast [ISO 105]	6/7	
Proprietà antiscivolo coefficient of friction [EN 13893]	≥ 0,30	
Resistenza agli agenti chimici resistance to chemicals [EN 423]	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h water resistant test [EN 317]	<1% (waterproof)	
Resistenza termica thermal resistance [EN 12664]	0.05 m ² K/W adatti per riscaldamento a pavimento / suitable for underfloor heating	



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE

vinyl floorings

SPC

[Stone Polymer Composite]




USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE

PACKAGING

legno /wood
cemento /cement
herringbone (A+B pz /pcs)



7 pz /pcs	24,73 kg	2,432 m ²
5 pz /pcs	21,67 kg	2,088 m ²
14 pz /pcs	15,99 kg	1,575 m ²



40 box	989,33 kg	97,292 m ²
52 box	1126,84 kg	108,601 m ²
70 box	1146 kg	110,25 m ²

